

通行止区間及びう回路のご案内

- 通行止め区間がありますので、他路線へのう回にご協力ください。
- 交通状況により、う回先の経路においても混雑が発生する可能性があります。ご利用される際は、最新の交通情報をご確認の上、ルートをご検討ください。

凡例

- 通行止区間
- う回路
- 工事による渋滞予測区間
- 首都高速道路
- 他の高速道路



鋼床版補強工事

橋の床を補強して長持ちさせます


床が繰り返し変形

毎日、多くの車の通行で橋の床が変形します。鋼鉄でできた床（鋼床版）の上を、毎日繰り返し多くの車が通行しています。これにより床が繰り返し変形し、床にき裂が発生する可能性があります。これらの損傷は橋の寿命を短くします。

補強



コンクリートで固めて橋をより長持ちに！
通常より強いコンクリート(SFRC)で床版を固めて、損傷発生の原因である床の変形を抑えて橋をより長持ちさせます。

■ 鋼床版桁橋の構造概要

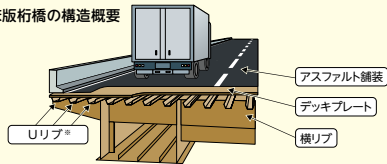

※Uリブ=鋼床版を補強する部材

鋼床版の上面にSFRC舗装を施したうえで、アスファルト舗装を行います。



断面構成図



鋼床版補強工事のため

1 2023
2 2023

24時間通行止

11 台場線 上り

有明JCT レインボーブリッジ 芝浦JCT

台場入口(上り)・芝浦PA(上り)もご利用いただけません

臨港道路 ゆりかもめ はご利用いただけます

2023年 1/7日・1/14日
1/28日・2/4日

朝7時～翌朝7時

予備日：2/18日・2/25日・3/4日・3/11日

荒天等により、予備日の同時刻に延期となる場合があります。



お出かけ前にスマートフォンまたはPCにて最新情報をご確認ください

mew-ti リアルタイム交通情報

検索



直近の工事予定・交通規制情報はこちらに掲載しています

首都高 工事予定

検索



