

事務連絡
令和8年1月7日

公益社団法人全日本トラック協会 御中

国土交通省物流・自動車局
自動車整備課

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和7年度緊急対策の実施について
(再周知依頼)

大型車の車輪脱落事故防止対策につきましては、通達「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和7年度緊急対策の実施について」(令和7年9月30日付け、国自貨第347号、国自安第89号、国自整第130号)により、関係者の皆様には周知をお願いしているところであります。ご理解・ご協力頂き、誠にありがとうございます。

今般、気象庁より、1月11日(日)～12日(月)にかけて、日本海側を中心に大雪の見込み、西日本の平野部でも降雪との早期天候情報が発表されており、週末は天気が荒れ模様となるおそれがあります。

今後数日間は、これまで降雪がなかった地域においてスタッドレスタイヤに交換することがあると思われます。

つきましては、現在、「車輪脱落事故防止キャンペーン」として、大型車の車輪脱落事故防止に向け積極的に取り組みがなされているところと存じますが、あらためて、貴会傘下会員に対しまして、当該通達、特に別添の啓発チラシ「おとさない」に記載されている事項につきまして、再周知をお願いいたします。


防ごう 大型車の車輪脱落事故



事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善の手段です。

おとさぬための点検整備

あ

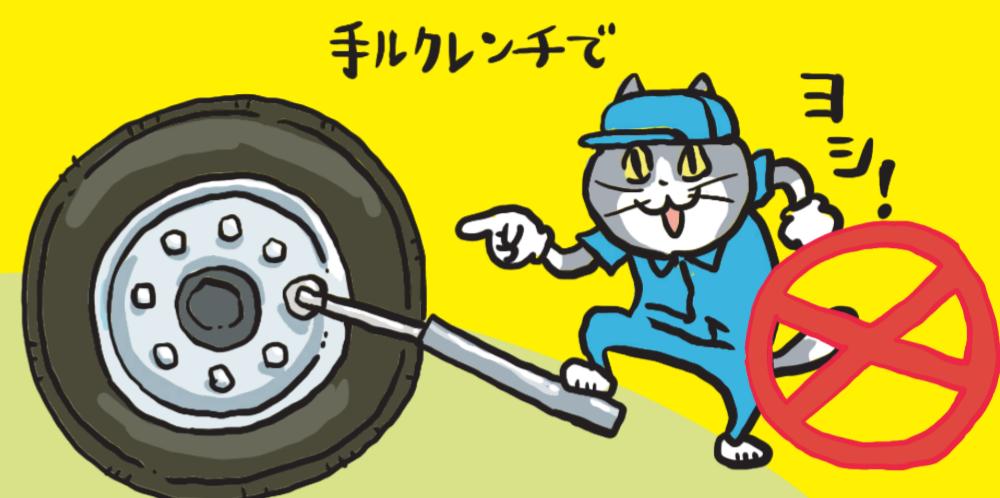

トルクレンチで適正締付


適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交換後の増し締めの実施。



さびたナットは清掃・交換

と

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブの取付面、ホイールボルト、ナットの鏽やゴミ、追加塗装などを取り除きます。

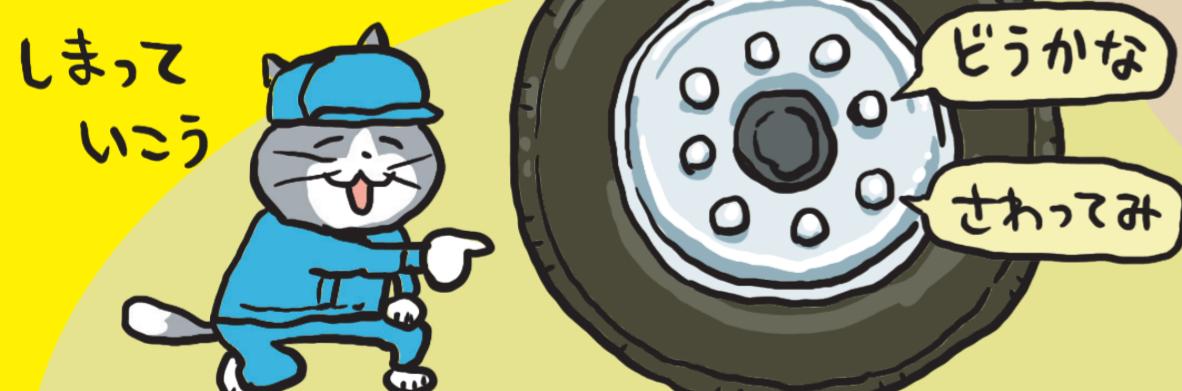

いちにち一度はゆるみの点検

運行前に特に脱落が多い左後輪を中心に行き、ボルト、ナットを目で見て手で触るなどして点検します。

な



ナット・ワッシャー隙間に給脂

し

ホイールボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャーもすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させて油をなじませてください。

©くまみね工房



詳しい情報は日本自動車工業会ホームページへ
http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_off/

国土交通省 自動車点検整備推進協議会 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会 日本自動車工業会(いすゞ自動車 日野自動車 三菱ふそうトラック・バス UDトラックス)
全日本トラック協会 日本バス協会 全国自家用自動車協会 日本自動車整備振興会連合会 日本自動車販売協会連合会 全国タイヤ商工協同組合連合会 日本自動車タイヤ協会
全国石油商業組合連合会 日本自動車車体工業会 日本自動車輸入組合 日本自動車機械工具協会 自動車用品小売業協会 日本自動車車体整備協同組合連合会



○○○ タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる 車輪脱落事故が発生しています!

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ5つのポイント」】、
【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参考の上、正しい取り扱い(交換作業)をお願いします。

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。

※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。



ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス(誤組み付け、部品の誤組み)

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイールボルト、ナットの潤滑について

ISO方式


ホイールボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャーとのすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑剤を薄く塗布し、回転させて油をなじませます。ワッシャーがスムーズに回転するか点検し、スムーズに回転しない場合はナットを交換してください。ナットの座面(ディスクホイールとの当たり面)には塗布しないでください。



ナットとワッシャーとの隙間への注油も忘れない!

ディスクホイール、ハブ、ホイールボルト、ナットの清掃について

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブ取付面(ISO方式では、ハブのはめ合い部も)、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥、追加塗装などを取り除きます。

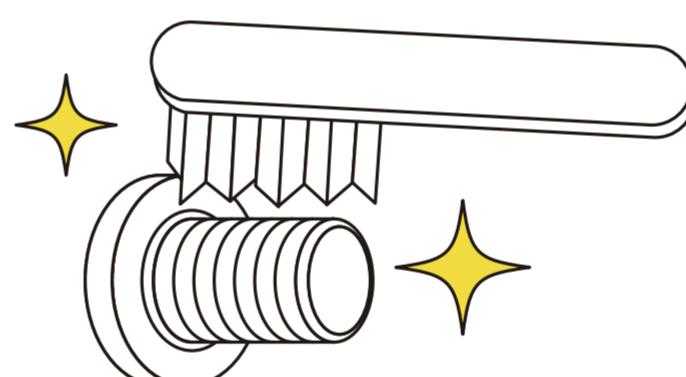

ホイールナット締め付け時の注意点だよ!



ホイール締付け方式

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ISO方式(8穴、10穴)

ホイールサイズとボルト本数(PCD)	19.5インチ: 8本(PCD275mm) 22.5インチ: 10本(PCD335mm)	ホイールのセンタリング	ハブインロー
ボルトサイズ ねじの方向	M22 左右輪:右ねじ(新・ISO方式) 右輪:右ねじ 左輪:左ねじ(従来ISO方式)	アルミホイールの履き替え	ボルト交換
ホイールナット使用ソケット	平面座(ワッシャー付き)・1種類 33mm(従来ISO方式の一部は32mm)	後輪ダブルタイヤの締付け構造	ホイールボルト 平面座 ホイールナット 潤滑剤
ダブルタイヤ	一つのナットで共締め		

